JOTSU SOLUTION 画像で“答え”を出す会社

MobileCam首振りカメラ

MBC-02-PTZ

WDR HD OSD

特長

PTZ機能
（より広範囲を監視）

4倍ズーム

プリセットポジション
（素早く簡単に監視切替）

アンテナ内蔵

寸法図

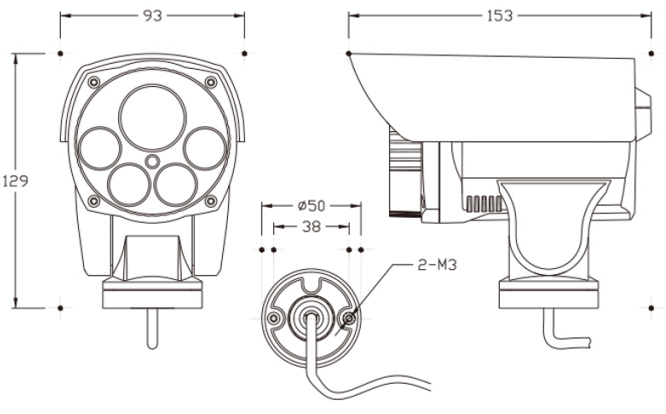

カメラ本体

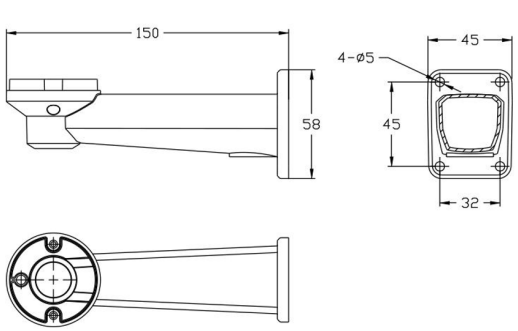

カメラステー

主な仕様

項目	内容
型番	MBC-02-PTZ
映像信号	PAL/NTSC
イメージセンサー	1/2.8" SONY CMOS
画像サイズ	メインストリーム(2560x1920、2560x 1440) サブストリーム（800×448、640×352）
画像数	500万画数
シャッタースピード	PAL:1/25～1/100000秒　NTSC:1/30～1/100000秒
焦点距離	2.8～12㎜ / 6～22㎜
ズーム比	4倍
赤外線照射距離	30～50m
パン動作範囲	0～255°
チルト動作範囲	-45～45°
圧縮方法	H264/H265 (Main Profile)、MJPEG/JPEG (Base Line)
音声圧縮	G.711、G.726
フレームレート	30fps
最低照度	Color: 0.05lux　B/W: 0.001lux
プロトコル	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、 DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
対応メモリ	内蔵microSD 16 / 32 / 64 / 128G
Wi-Fi	対応
ONVIF	対応
Day&Night 機能	自動切替 / Day 固定 / Night 固定
防水規格	IP66
電源	DC12V / 3A
消費電力	昼間6W 夜間9W
動作温度	-30℃ ～ 75℃
WEBブラウザ（ビュアー）	IE11（推奨）
本体重量	1.1Kg
付属品	取付金具、録画用SDカード、電源アダプター
保証期間	ご購入後1年間