

産業用固定カメラ

MBC-05AI



特長



長距離固定監視
(AI画像解析に最適)





防塵、防水、耐衝撃性
(厳しい環境条件に最適)



高耐久性
(厳しい環境条件に最適)

寸法図

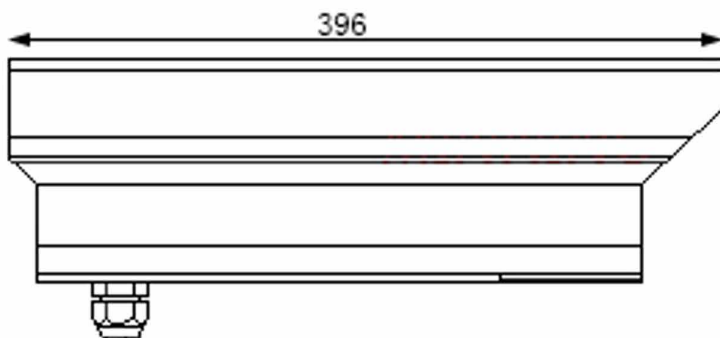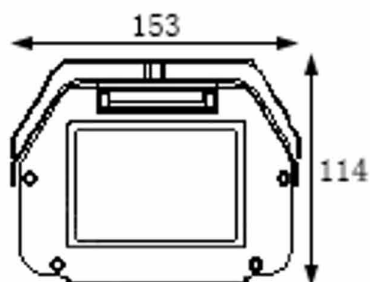

主な仕様

項目	内容
型番	MBC-05AI
映像信号	PAL/NTSC
イメージセンサー	1/2.8" SONY CMOS
画像サイズ	メインストリーム(2560x1920、2560x 1440) サブストリーム (800×448、640×352)
画像数	500万画数
シャッタースピード	PAL:1/25～1/100000秒 NTSC:1/30～1/100000秒
焦点距離	3.6～108mm
ズーム比	30倍 (手動・電動オプション)
赤外線照射距離	80m
圧縮方法	H264/H265 (Main Profile)、MJPEG/JPEG (Base Line)
音声圧縮	G.711、G.726
フレームレート	30fps
最低照度	Color: 0.05lux B/W: 0.001lux
プロトコル	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、 DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
対応メモリ	内蔵microSD 16 / 32 / 64 / 128G
Wi-Fi	対応
ONVIF	対応
Day&Night 機能	自動切替 / Day 固定 / Night 固定
LTE通信	LTEカテゴリー 4/3G マルチキャリア対応
防水規格	IP66
電源	DC12V / 2A
消費電力	昼間6W 夜間8W
動作温度	-30℃ ～ 75℃
WEBブラウザ (ビューアー)	IE11 (推奨)
本体重量	1.8Kg
付属品	取付金具、録画用SDカード、電源アダプター
保証期間	ご購入後1年間