

## LTE産業用ルータ

# V519



### 特長



高耐熱性  
産業用設計




3キャリア  
SIM対応



VPN通信  
対応

### 寸法図

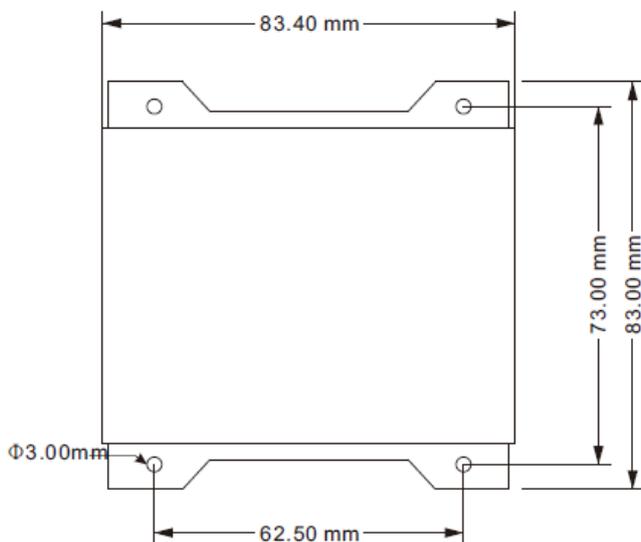

ポート面



端子面

## 主な仕様

項目	内容
無線通信	3G/4G、Wi-Fi
有線接続	DHCP / StaticIP、PPPoE
4G/LTE	対応キャリア: docomo、au、Softbank
対応バンド	FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8 /B19
SIMカードサイズ	標準
VPNプロトコル (クライアント)	L2TP、PPTP、L2TP over IPSec、OpenVPN
VPNプロトコル (サーバー)	L2TP、L2TP over IPSec
管理機能	ログ (WebUI、Syslog)、リモート管理
設定手段	WebUI
機器情報の取得	対応
ポート開放	対応
使用温度範囲	-40 ~ 75℃
使用湿度範囲	5~95% (結露なきこと)
外形寸法	約83.4 (W) × 83 (D) × 27 (H) mm
電源	7 ~ 35V / 2A
消費電力	300mA
保証	2年
添付品	ACアダプター、4G/LTEアンテナ (2本) 無線LANアンテナ (1本)